



The Biofore Company **UPM**



## Polylaser Gloss White + soporte ranurado

UPM Raflatac ha ampliado su gama filmica digital con una nueva combinación de producto: el Polylaser Gloss White ya está disponible con soporte ranurado. Otras opciones filmicas digitales con soporte ranurado son el Polylaser Matt White HS y el PE Laser HS.

Recomendamos nuestros productos con soporte ranurado para etiquetas de un tamaño no superior a A4 o inferior a A8. También es importante mantener la dirección de los cortes en paralelo al lado corto de la etiqueta, en especial cuando las etiquetas miden menos de 5 x 7 cm.

| Combinación           | Código de venta | Tamaño (cm) | Embalaje         | MOQ<br>Cantidad mínima de pedido de hojas servidas en cajas | Código EAN de la hoja Ranurado, soporte impreso (W3) |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|---|--|
| Polylaser Gloss White | A9/DP37/FGX/W3  | 32x45       | Caja – 250 hojas | 5000  | 7162362  |
|                       |                 |             | Caja – 100 hojas | 5000  | 7162379  |

Si desea obtener más información, póngase en contacto con su responsable comercial de UPM Raflatac o con el servicio de atención al cliente.




**UPM RAFLATAC**


# HOJAS RANURADAS

Los soporte ranurados de UPM Raflatac tienen cortes producidos mecánicamente cada 35 mm.\*


El ranurado le asegura una fácil separación de láminasoporte, una ventaja importante para impresores y usuarios.

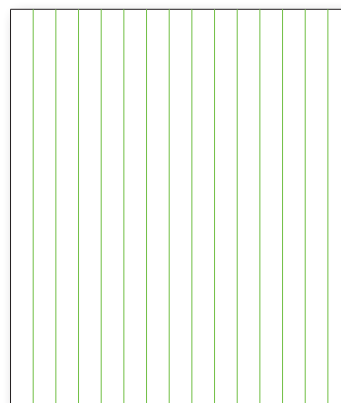


## PAUTAS PARA UN RANURADO ÓPTIMO

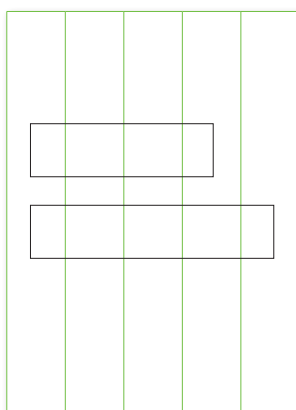

POSICIONAMIENTO  
CORRECTO DE LA  
ETIQUETA

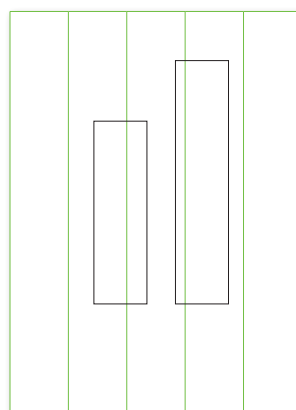

POSICIONAMIENTO  
INCORRECTO DE LA  
ETIQUETA

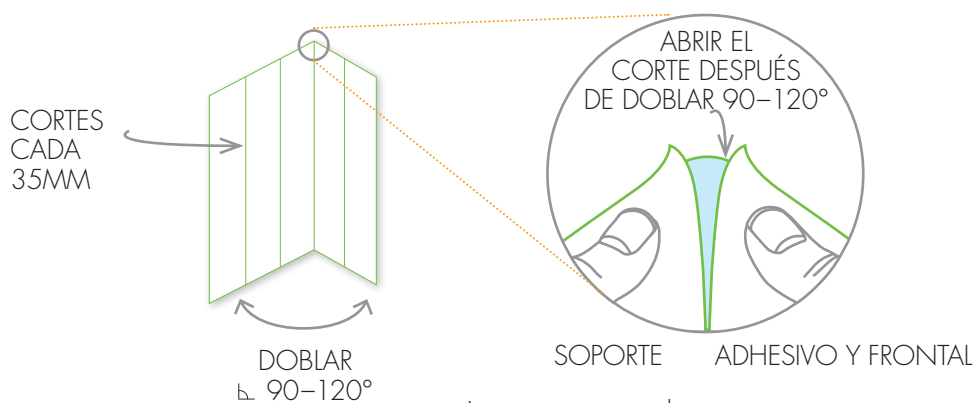

Los cortes no se abren correctamente si no han sido previamente plegados.

No recomendamos utilizar un soporte ranurado para etiquetas con un formato mayor que un A4 o menor que un A8. Además es importante mantener la dirección del corte paralela al lado corto de la etiqueta, especialmente en etiquetas con un formato menor a 5x7cm.

\*Cortes especiales (distancia diferente a la estándar), por favor, contacte con su distribuidor/responsable comercial.

# INFORMACIÓN TÉCNICA UPM RAFLATAC

09/2016 SPA 438

|                 |   |                  |            |        |
|-----------------|---|------------------|------------|--------|
| <b>FRONTAL</b>  | <b>POLYLASER GLOSS WHITE</b>  |                  |            |        |
| Código de venta | A9  |                  |            |        |
| Producto        | Film de poliéster blanco, estucado brillo y estabilizado al calor.  |                  |            |        |
| Uso             | Etiquetado de información donde la reimpresión se hace mediante láser o transferencia térmica.  |                  |            |        |
| Sustancia       | 72  | g/m <sup>2</sup> | DIN 53352  |        |
| Espesor         | 50  | µm               | DIN 53370  |        |
| Alargamiento DM | 130   | %                | DIN 54355  |        |
| Alargamiento DT | 70  | %                | DIN 54355  |        |
| Blancura        | 87  | %                | ISO 2470/1 |        |
| Rugosidad       | 0,7   | µm               | ISO 8791   | PPS 10 |
| Opacidad        | 88  | %                | ISO 2471   |        |
| Brillo          | 89  | %                | Hunter 75° |        |
| CIE Blancura    | 108   | %                | ISO 11475  |        |
| Imprimibilidad  | Debido al pre-tratamiento, este film es imprimible mediante los métodos de impresión comunes, como tipografía, offset y serigrafía. Deben usarse tintas especiales desarrolladas para materiales no absorbentes. Láser y fotocopiadora. |                  |            |        |
| Caducidad       | Laminado con adhesivo RP37, RPAF, RR28 y RRAF, 2 años si se almacena a temperatura ambiente (+20 °C), HR 50%, en su embalaje original y protegido de la luz.  |                  |            |        |

## Exoneración de responsabilidad

El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado. Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales. La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

