


Prensa transfer manual ArkiPress SHP4050 Duo



1. Interruptor
2. Controlador con pantalla LCD
3. Regulador de presión
4. Botón de apertura de emergencia
5. Asa de apertura y cierre
6. Electroimán
7. Platos inferiores
8. Carril de desplazamiento
9. Pies con soportes antideslizamiento
10. Plato superior (plato de calor)
11. Asas para desplazamiento de los platos inferiores

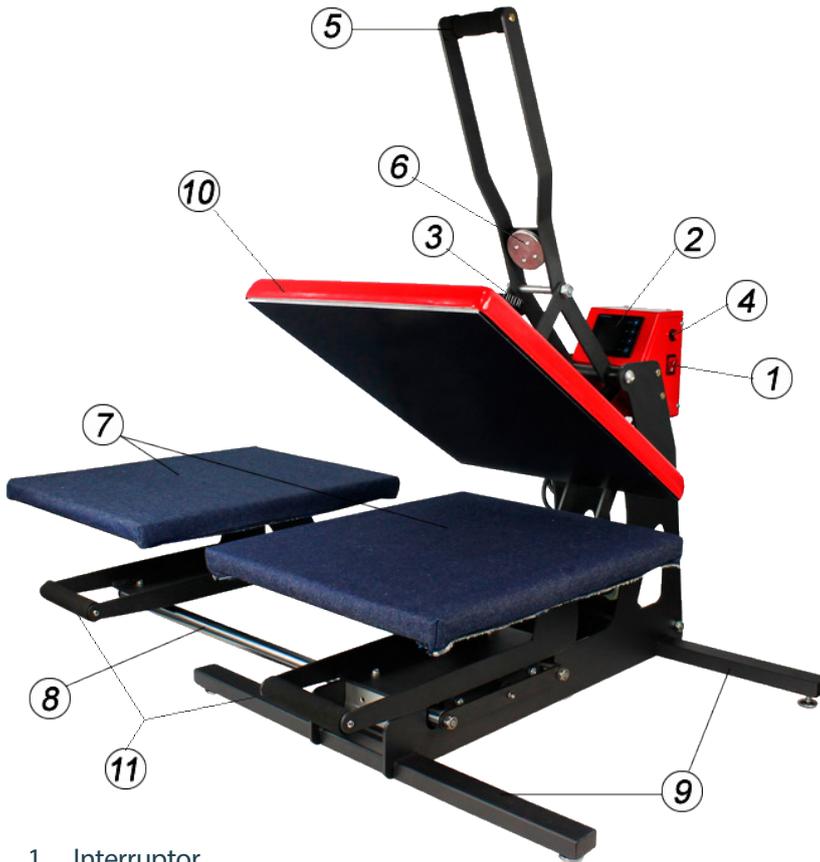

Platos opcionales

- plato 127x127mm
- plato 177x381mm,
- plato 127x457mm,
- plato 304x355mm
- plato para calzado.

Plancha electromagnética plana de sobremesa fabricada en sólido acero con doble área de plato de 40x50cm, diseñada para la personalización de textil y objetos planos personalizables. El doble plato le permite planchar una prenda u objeto mientras prepara el siguiente, lo que permite incrementar la productividad de forma notable.

Dispone de control de Tiempo y Temperatura Digital. Alarma Automática. Acomoda materiales de hasta 20 mm de espesor. Exactitud de lectura de temperatura $\pm 5^{\circ}\text{C}$. puede mostrar temperaturas en grados $^{\circ}\text{C}$ (celsius) o $^{\circ}\text{F}$ (Fahrenheit)

La apertura automática por sistema electromagnético o neumático permite al operario desatender la máquina al terminar la transferencia, etc. Al alcanzar el tiempo programado, se levantará el plato caliente evitando así la exposición al calor de la prenda, por posible descuido del operario. La temperatura y el tiempo son controlados mediante un controlador electrónico.

Las 2 áreas de trabajo permiten realizar el doble de trabajo en la mitad de tiempo, ya que permite ir acomodando objetos en un plato mientras se transfiere en el otro.

Especificaciones técnicas:

- Tipo de plancha: Apertura electromagnética
- Platos: 40x50cm
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Carro: con desplazamiento lateral (cambio rápido de plato)
- Admite otros tamaños de platos
- Apertura electromagnética
- Presión: regulable y homogénea
- Temperatura máxima: 250 C
- Voltaje: 220v
- Potencia máxima: 2,0 kW
- Peso con embalaje: 87kg.



*Panel de control
LCD inteligente*

*Autoapertura
electromagnética*



*Rápido montaje
de platos*

*diseño rápido
intercambiable*



*ajuste de presión
sobre el
centro del plato*

*Gran apertura
tipo sandwich*

